




## CV920G

## GLASKERAMIKKOCHFELD AUF OFFENEM UNTERBAU

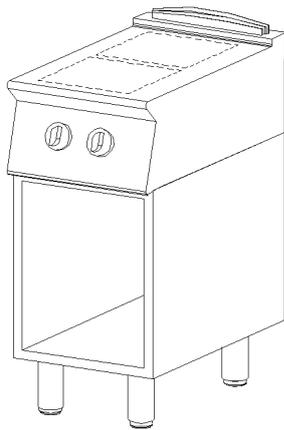

Struktur aus Stahl.  
Kochmulde mit Stärke 2 mm.  
Kochfeld mit Glaskeramikplatte 6 mm.  
Mit zwei unabhängigen Kochzonen mit 3,5 kW.  
Kochzonen durch Aufdruck auf Glaskeramikplatte gekennzeichnet.  
Kontrollleuchte zur Kontrolle der Funktionstüchtigkeit vom Gerät

### Dati tecnici generali

Dimensioni: (mm)

**400x900x900H**

Volume: (m<sup>3</sup>) **0,6**

Peso: (Kg) **75**

### Stromanschluss

kW **7**

Netzspannung

**VAC 400/3N 50/60Hz**

